



Provinciehuis Zuid-Holland


Integrale Toegankelijkheid Buitengebied

30-01-2025


oth_

HISTORIE

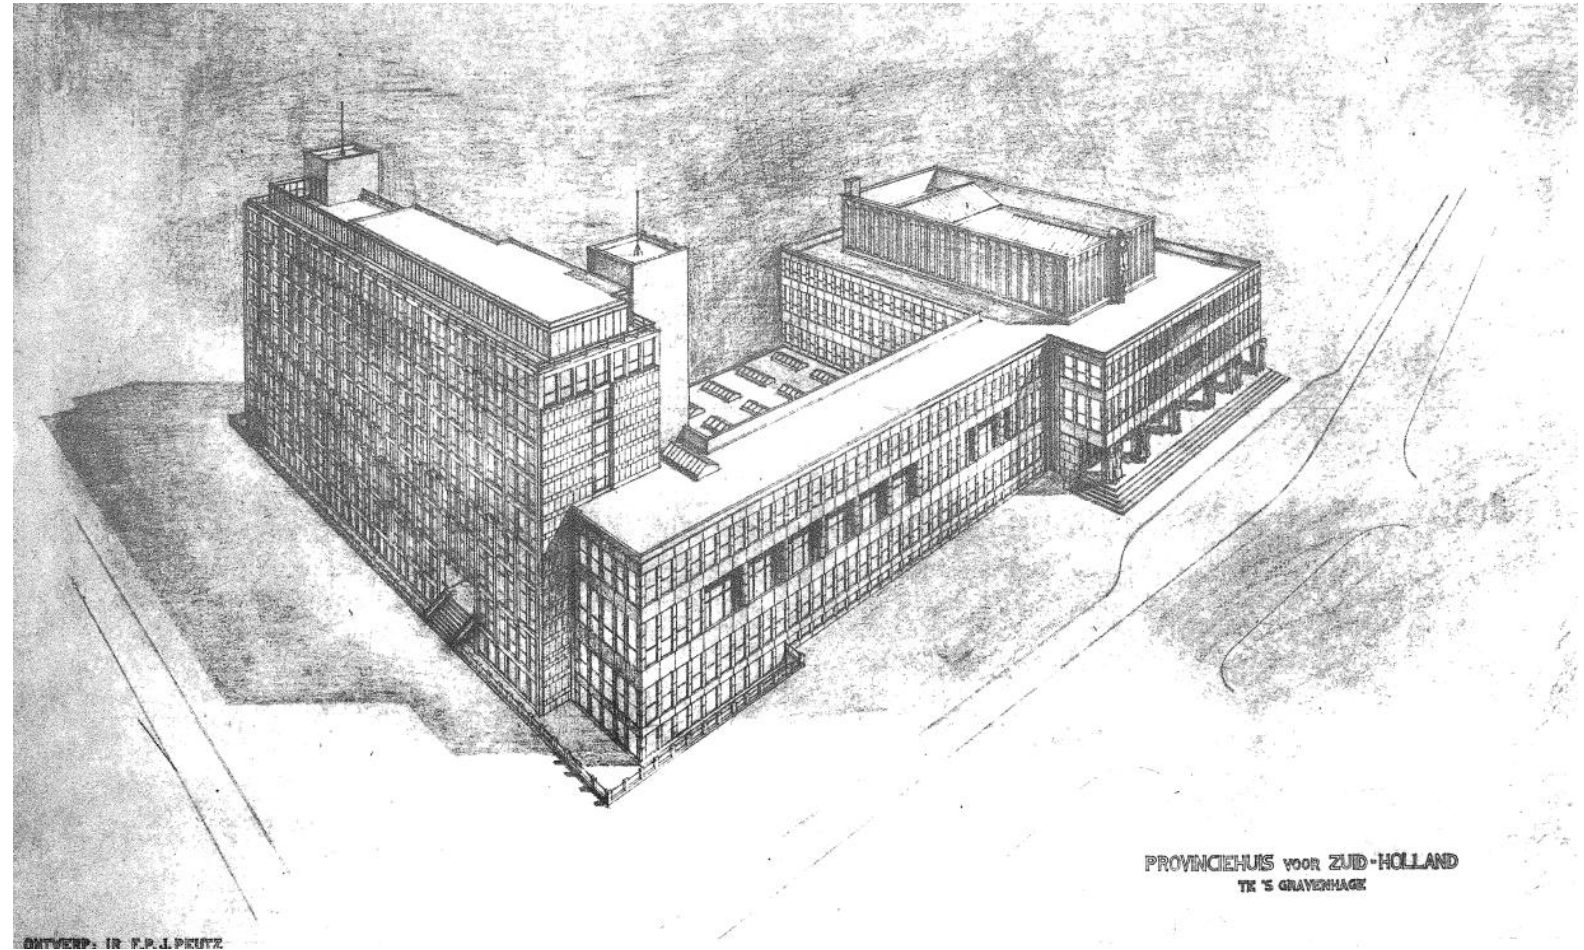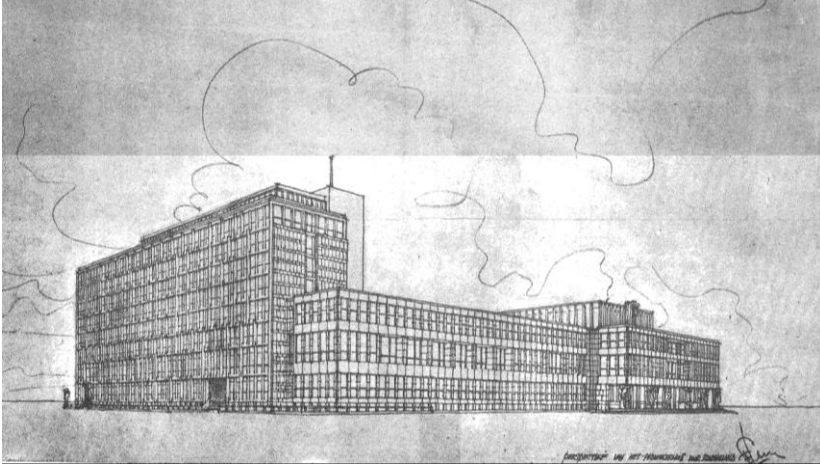

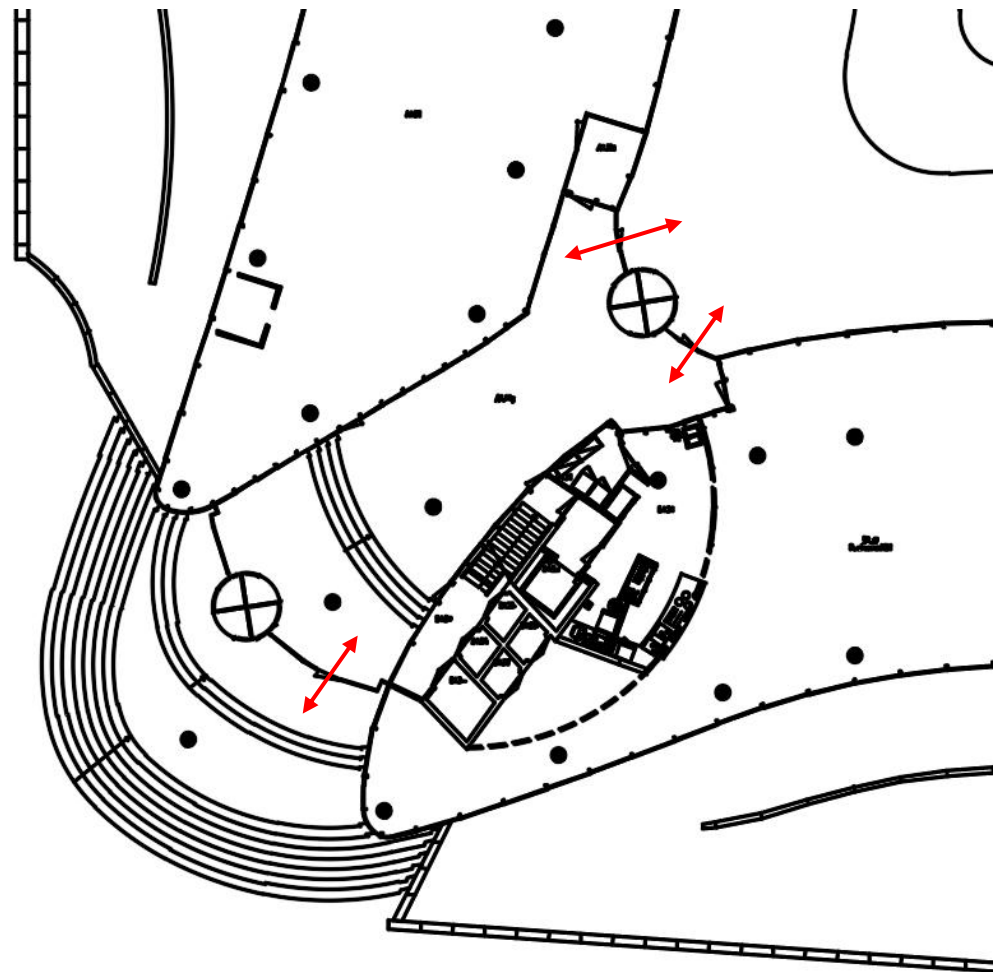

SCOPE

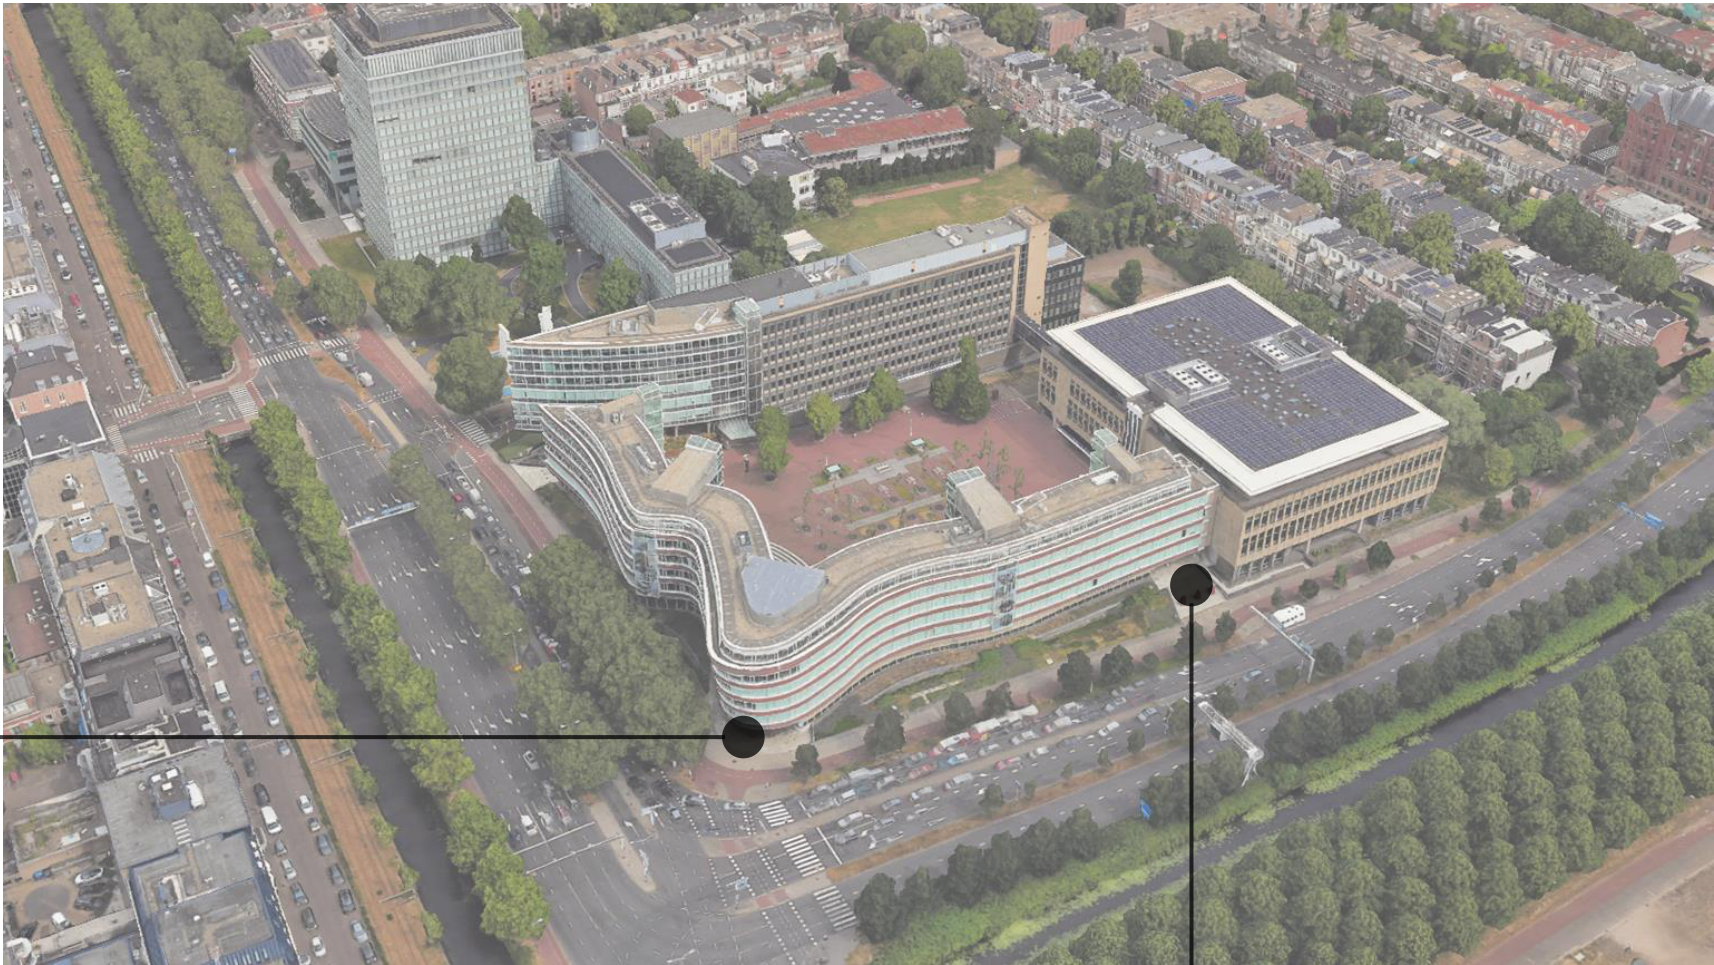

Gebied 1
Boeg AB

- Codes**
G06
G08
G09
G10
G11
G12

Gebied 2
Passage AB / C

Traptreden Zuid-Hollandplein


Er is bij deze traptreden op het plein een zeer groot struikelrisico aanwezig omdat er zwarte en witte stroken met- en zonder hoogteoverbrugging voor komen. Het is bij het belopen van dit plein zeer slecht zichtbaar welke stroken treden betreffen en tussen welke stroken geen hoogteverschil aanwezig is.

Er zijn 2 hoofdtoegangroutes naar de entree van gebouw C die over deze trappen lopen: diagonaal vanaf kruising Zuid Hollandlaan/Koningskade én vanaf de Zuid Hollandlaan langs bouwdeel C. Beide routes dienen toegankelijk te zijn conform de ITstandaard.

Voorstel 3:

Ter plaatse van beide looproutes de zwarte zones uit het natuurstenen kunstwerk vervangen door het reeds aanwezige lichtgrijze natuursteen en een RVS middenleuning toevoegen (detaillering als bestaand).

Tredeneusmarkering aanbrengen op eerste- en laatste optrede. (voorkeur vanuit de Design for All gedachte).

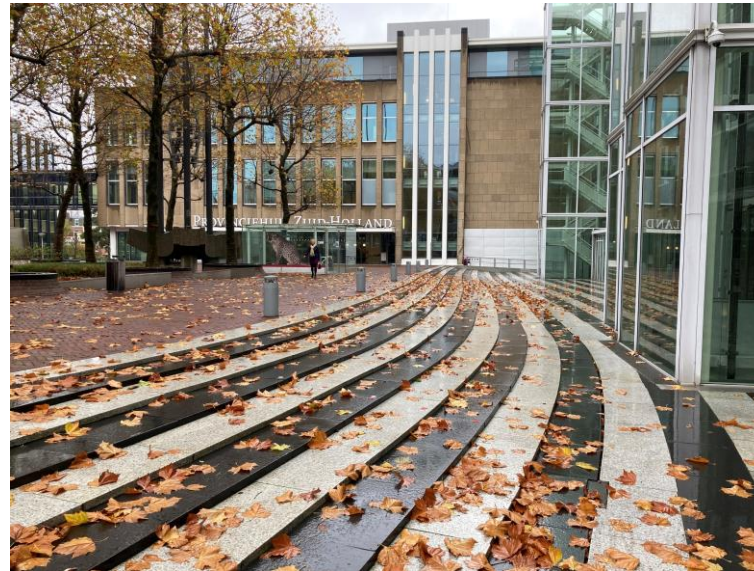

Traptreden

De eerste- en laatste trede van elk trapdeel (tussen de bordessen) is niet voorzien van de juiste tredeneus markering. Aan weerszijden van de (correct uitgevoerde) aanwezige middenleuning ontbreekt de juiste trede-neus markering.


Bestaande tredeneusmarkering verwijderen. Tredeneusmarkering aanbrengen op eerste- en laatste optrede van elk trapdeel over de volle breedte van de trap. Plus tredeneusmarkering aanbrengen over elke trede tot 400 mm links en rechts van de hartlijn van de RVS middenleuning.



Glaswand


De glaswand bij de meest gebruikte toegang tot het gebouwencomplex is onvoldoende gemarkeerd bij tegenlicht én bij 'licht mee'. Ook de locatie van de aanwezige glazen deuren/doorgangen in deze glaswand worden onvoldoende geaccentueerd.

Glasmarkering aanpassen zodat deuren duidelijker zichtbaar zijn (door het plaatsen van de RVS leuning op het hart van de automatisch openende deur en de loper is de routing sowieso al veel duidelijker).

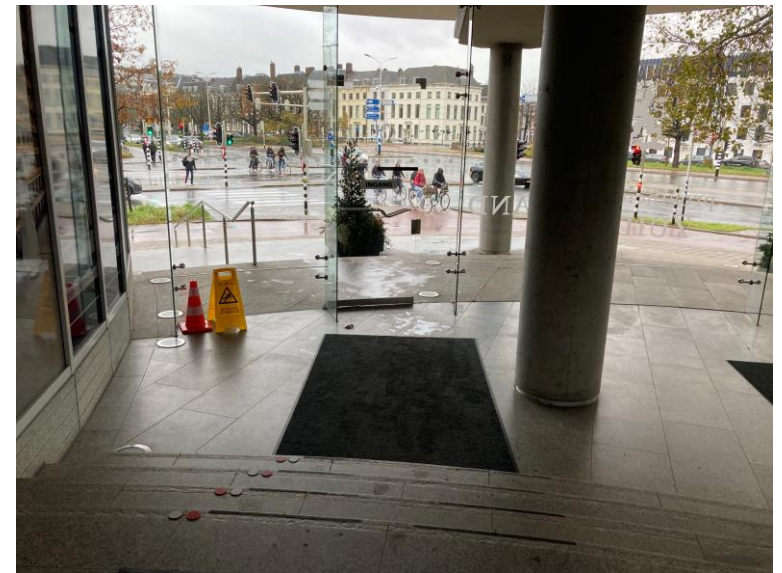


Doorgang naar ZH Plein

De looproute via de onderdoorgang naar het Zuid Holland Plein (de meest gebruikte toegangsroute!) met glasdeuren, trappen en bordessen is onvoldoende duidelijk en daardoor onveilig.

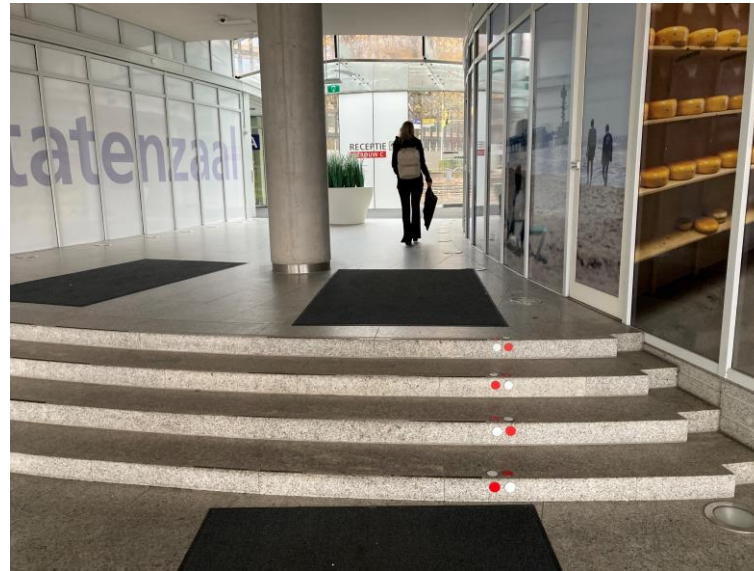

Trap	De eerste- en laatste trede is niet voorzien van de juiste trede-neus markering. Leuning(en) ontbreekt.	H4.C02
------	--	--------

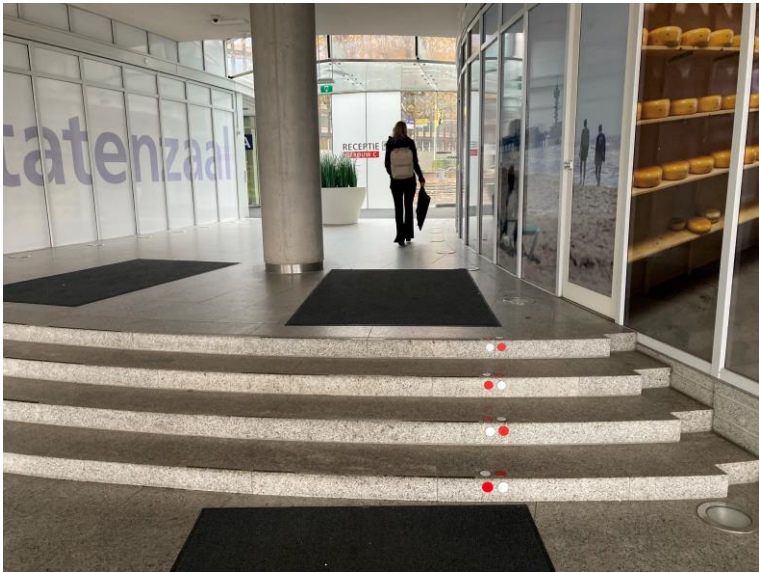

Traptreden

De huidige aanwezige trap vanaf de Zuid Hollandlaan tot aan de hoofdentree is niet geschikt vanwege:

- Ongelijke optreden.
- Voldoet niet aan trapformule voor een goed beloopbare trap.
- Visueel zeer verwarrend door donkere- en lichtgrijze stroken die soms trede zijn en soms niet.
- Leuning ontbreekt bij de bovenste trap.
- In de trapvloer verwerkte omhoogschijnende floodlights (waardoor er sprake is van treden met fel tegenlicht).
- Geen (correcte) tredeneus markering.

Bestaande RVS-leuning beneden uitbreiden met oor.

RVS-leuning toevoegen op 1800 mm afstand van bestaande leuning, uitvoering als bestaand.

Uplights uit het trapoppervlak verwijderen en eventueel verplaatsen naar minimaal 1000mm naast trapdeel

Zwart natuursteen vervangen door wit als bestaand.

Bestaande tredeneusmarkering verwijderen. Tredeneusmarkering aanbrengen over de volle breedte van de trap op alle eerste- en laatste optreden van elk trapdeel.



- **Kleurverschil** tegels zwart-wit bij traptreden → uni kleur loper toepassen
- **Hellingshoek** trap kunstwerk onjuist → geen actie
- Ontbrekende en onjuiste **leuningen** bij diverse trappen → leuningen aanpassen/toevoegen
- **Tredeneusmarkeringen** ontbreken → markeringen aanpassen/toevoegen
- **Glazen** wanden en deuren binnen en buitenzijde boeg onvoldoende waarneembaar → markeringen aanpassen/toevoegen
- **Deurautomaten** ontbreken op glazen deuren boeg → deurautomaten toevoegen
- Up-lighters in looproute storend, **verlichting** verbeteren → verlichting aanpassen


INGREPEN

PROVINCIEHUIS







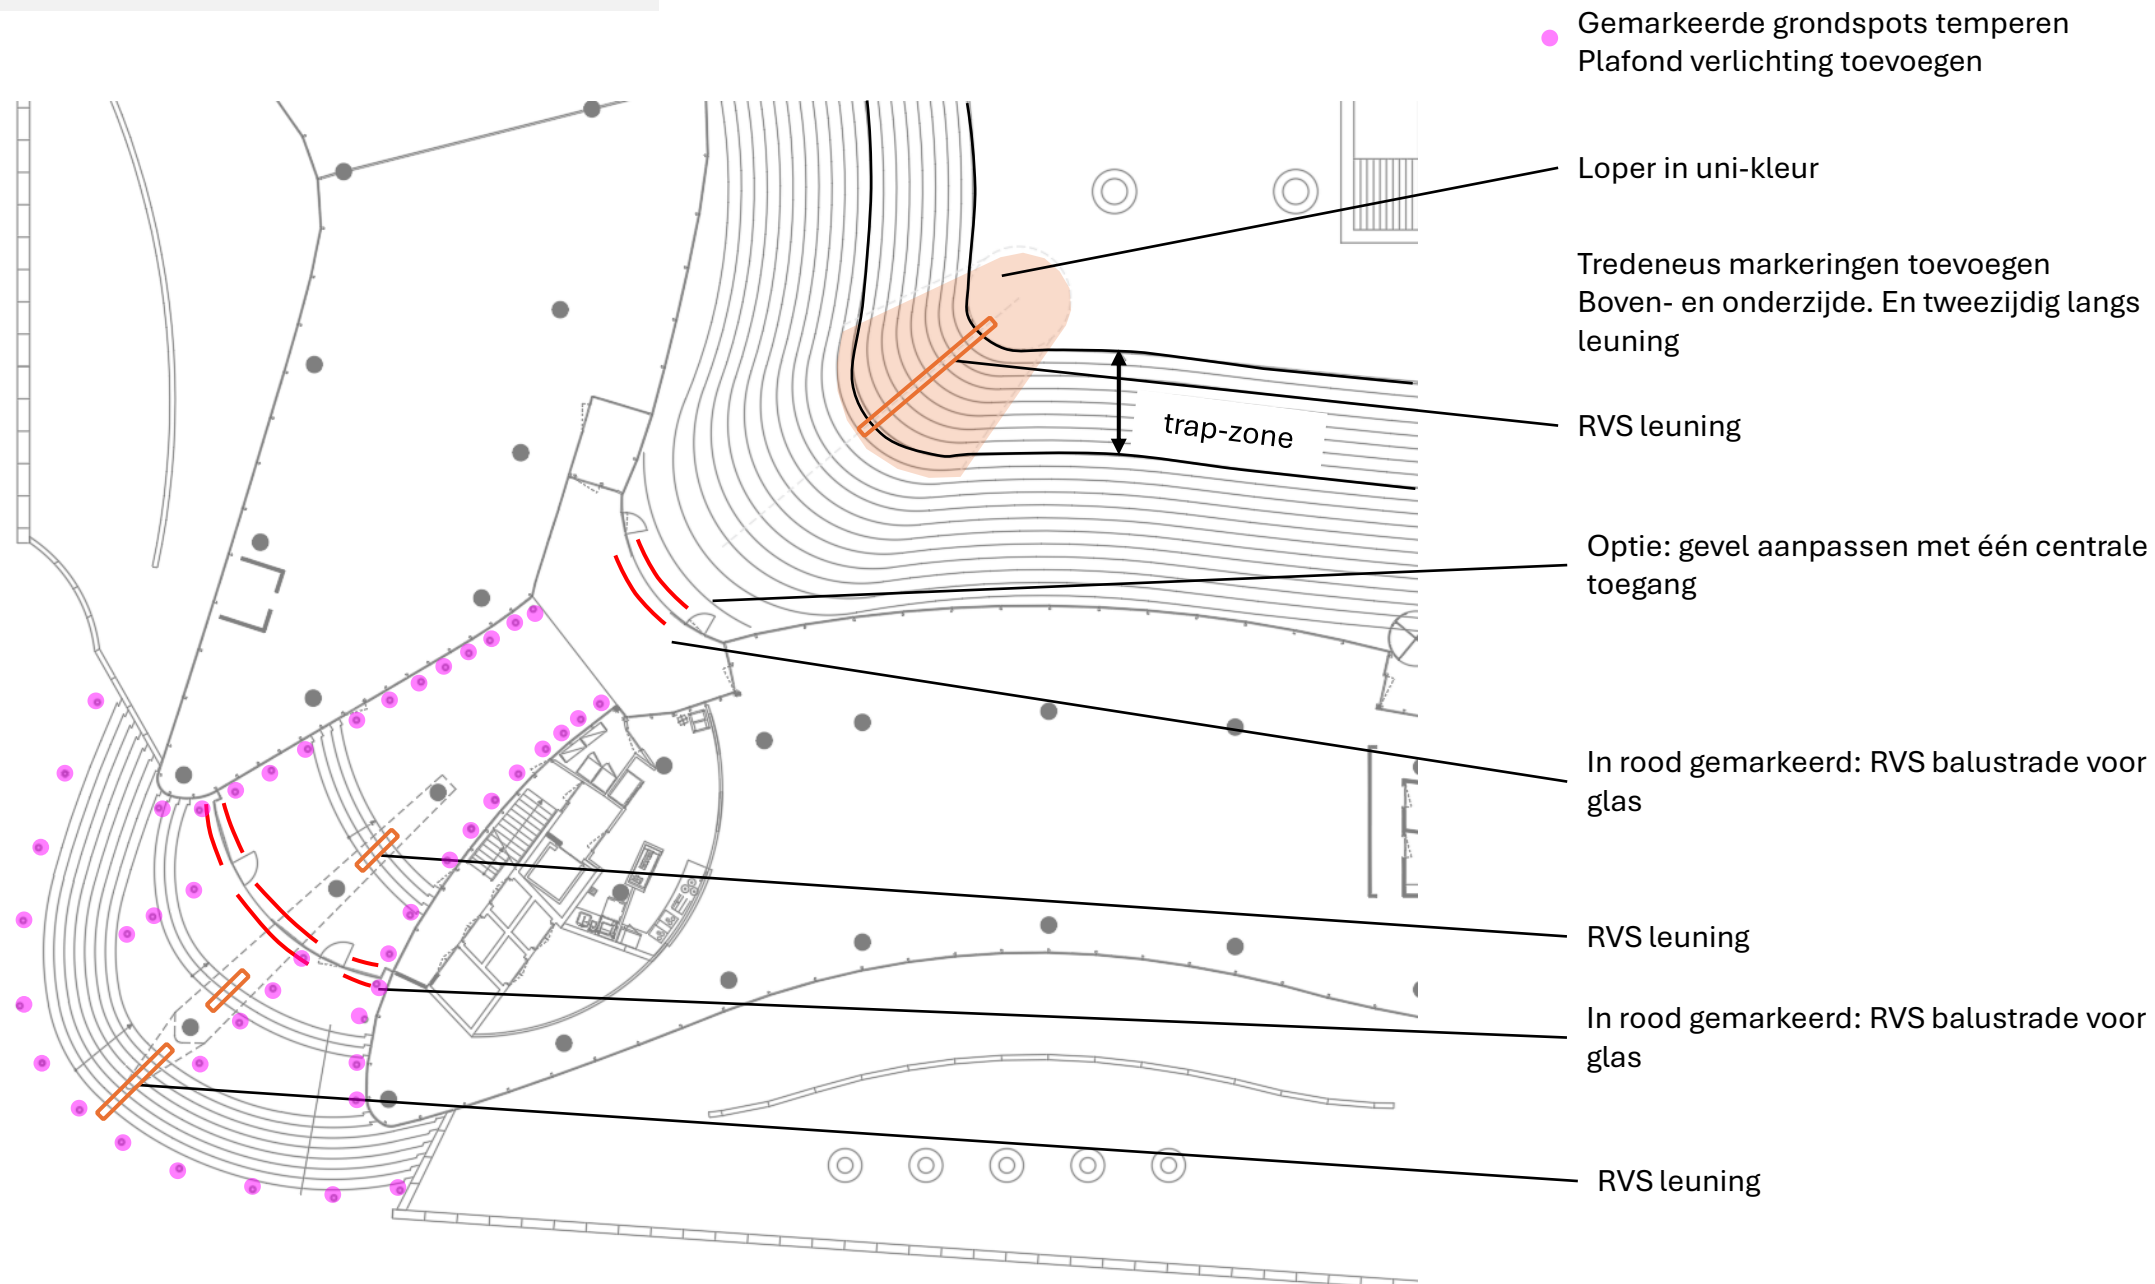






het Cultuurfonds
Zuid-Holland

Provinciehuis
Zuid-Holland

PROVINCIEHUIS ZUID-HOLLAND

Zuid
Hollandplein

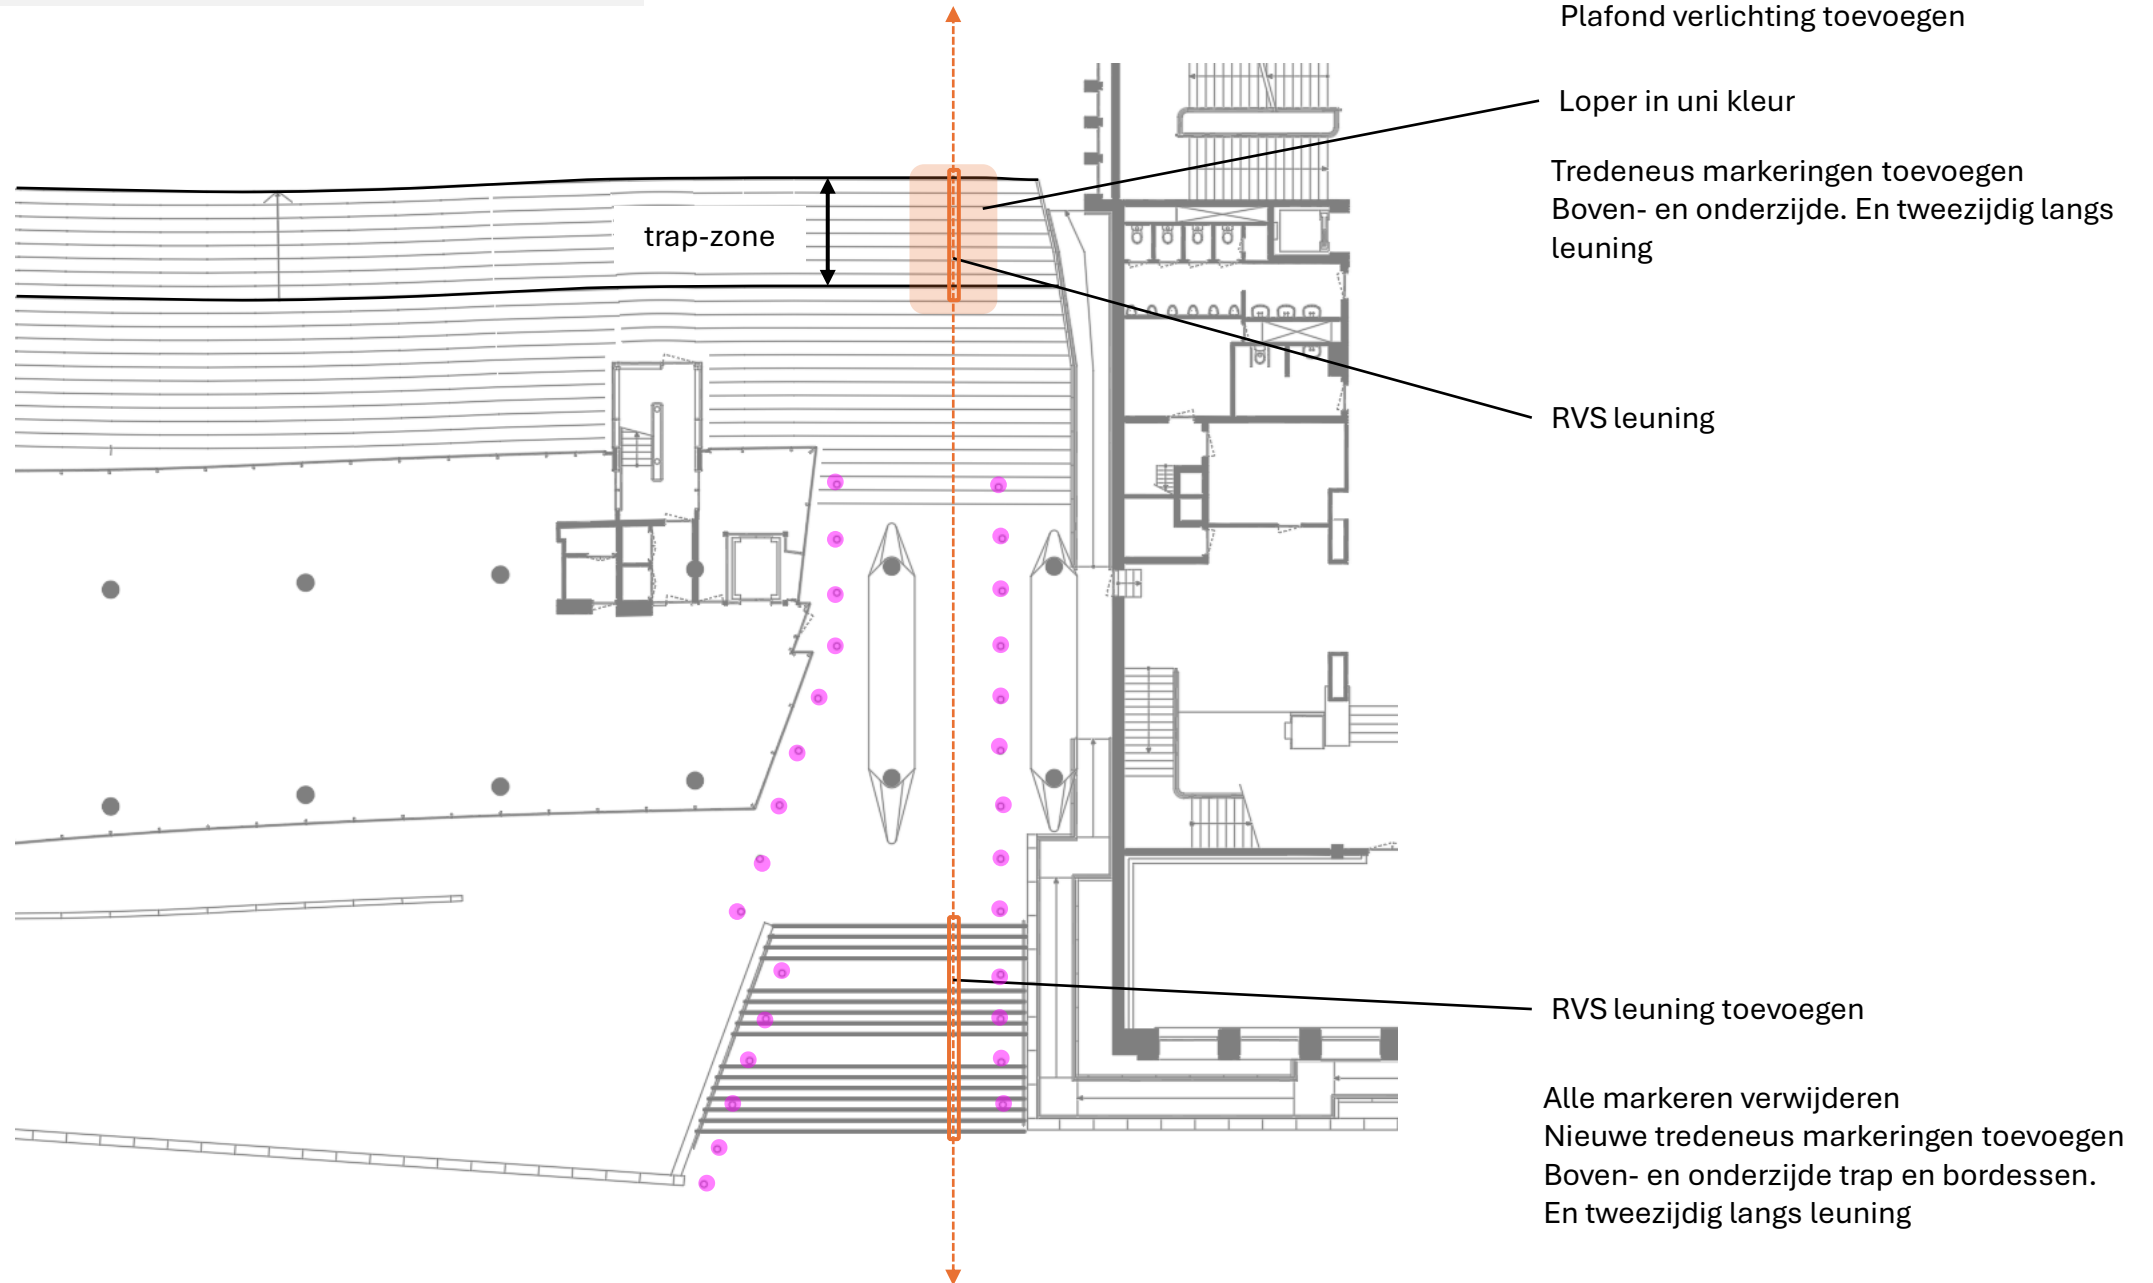

Illunox
Balustrade verlichting



Epoxy vloercoating
Metex / Triflex



Cortenstalen traploper



TG Lining
RVS of epoxy markeringen



oth_

