zie tekening BH1901-RHD-WO-2B-DG-C-200013

N O Z W

fietsenstalling verwijderen

asphalt verwijderen, voetpad aanbrengen

verharding t.b.v. onderhoudsvoertuig i.v.m. VRI-kasten e.d

HOV-2B-11
321.855

HOV-2B
329.195

HOV-2B-09
332.622

ALM - HOV-2B-Limes-Noordoostbaan

einde verticale boog wegas afrit N206

Halfeinrichting standaard perron conform R-net PZH

scheiding met dubbele RWS-band

PWS-banden haaks de hoek om incl. verlooqband

bermverharding

begin ooptelementen

Kruising Centrale As (doorderden)

HOV-2B-12
259.933

Aandachtspunt:
Begin geluidsscherm Greenwal binnen obstakel vrije zone
Afstand vzk tot geluidsscherm: 4.00 m, richtlijn 4.50 m

ALM - HOV-2B-Limes-Noordoostbaan

Limes monument

ALM - HOV-2B

ALM - FP-Limes

trap, hoogteverschil ca. 2m
aanname: optrede 0.15, aantrede 0.33 (ca. 12)

HOV-2B-11

Kruising Centrale As (doorderden)

fietsenstalling

overdekte fietsenstalling ca. 8m x 38 m (ca. 320 plaatsen)

HOV-2B-

HOV-2B-09

voetpad is geschikt als helling voor mindervalide hellingspercentage 4%, hoogteverschil 190 m rustbordes halverwege de helling

Ontwerp Valkenhorst in ontwikkeling

Watergang aansluiten op bestaande watergang

Watergang aansluiten op bestaande watergang

ALM - FP-Limes

HOV-2B-12

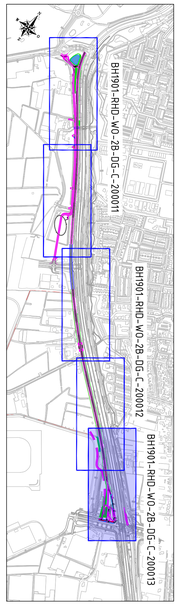

Bomen
- Moseik
- Ruwe berk
- Zomerlinde
- Grauwe abeel
- Winterlinde
- Moeraseik
- Zomereik
- Rode esdoorn
- Zoete kers
- Tulpenboom
- Fladderiep
- Dubbele sierkers
- Gewone Es
- Boomhazelaar
- Japanse/XKaukasische els (alnus spaethii)
- Appel
- Kers
- Peer
- Pruim
- Beuk
- Grove den
- Els
- Treurwilg
- Italiaanse populier
- Lariks
- Populier
- Schietwilg
- Zilverwilg
- Valse Acacia

Struiken en vaste planten
- Blessen: Gewone viier | Rode bes | Kruisbes | Lijsterbes
- Duinstruiken: Duindoorn | Gagel (op natte delen) Meidoorn | Sleedoorn | Liguster
- Houtwal: Veldesdoorn | Hondsroos | Liguster | Braam | Hazelaar
- Accent struiken: Gele kornoelje | Rode kornoelje | Hazelaar | Liguster
- Parkstruiken: Egelantier | Hazelaar | Gelderse Roos | Liguster | Sleedoorn | Haagbeuk
- Vasteplanten borders geel accent
- Vasteplanten borders paars accent
- Vasteplanten borders rood accent

VERKLARING
- Werkgrens HOV
- Grens Valkenhorst (BPD)
- Kadastrale grens
- Bestaande situatie
- Bestaande situatie (VO Boskalis)
- Bestaande damwand t.b.v. verdiepte ligging N206
- Geluidsscherm met groen, te plaatsen door derden
- LI-G-HD Bestaande HD gasleiding
- Bestaande beschoeiing
- Bestaand hekwerk
- Wegas
- Nieuwe situatie, verharding
- Nieuwe situatie, grondwerk
- Nieuwe situatie, water
- Geleiderail
- Geleidebarrier
- Hekwerk
- Duiker
- K&L-sfrook
- Kunstwerk contour nieuw
- Rijbaan
- Fietspad
- Voetpad
- Verharde berm
- Halfverharding

versie	omschrijving	gekeurd	gecontroleerd	akkoord	datum
3.0	Diverse wijzigingen n.a.v. review	J. Pak	P. Kuilman	T. te Lintel Hekker	27-06-2022

opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland

project
HOV Katwijk - Leiden

omschrijving
Tracédeel 2B

SITUATIE C

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Transport & Planning

documentstatus: CONCEPT
documentversie: 3.0

formaat	schaal	fase	bladnr.	van
A0	1:500	VO	3	3

projectnummer / tekeningnummer: BH1901-RHD-WO-2B-DG-C-200013

Royal HaskoningDHV
Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopiëerd en/of openbaar gemaakt door druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.